


# RC-1006 单作用通用液压油缸

## 技术参数与技术图纸

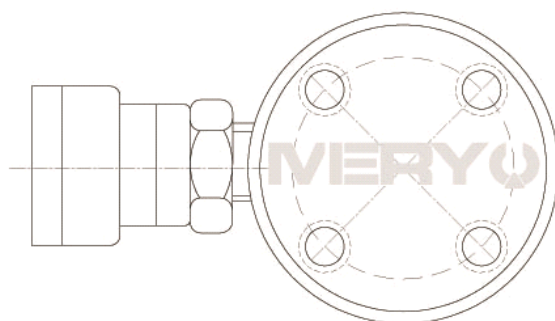

RC-1006-RC-10010

型号	RC-1006	
承载能力 (Ton/kN)	95/933	
行程 (mm)	168	
有效面积 (cm <sup>2</sup> )	133.3	
液压油容量 (cm <sup>3</sup> )	2239	
本体高度 A (mm)	357	
伸展高度 B (mm)	525	
外径 D (mm)	177	
油缸内径 E (mm)	130.3	
活塞杆直径 F (mm)	104.9	
进油口距底部高度 H (mm)	41	
标准鞍座直径 J (mm)	71	
鞍座凸出高度 K (mm)	2	
柱塞内孔螺纹 O	-	
柱塞螺纹长度 P (mm)	-	
底座 安装 孔尺 寸	螺栓分布圆 U(mm)	139
	螺纹 V	$\frac{3}{4}$ "-10un
	螺纹深度 Z (mm)	25
外环螺纹 W	$6\frac{7}{8}$ "-12	
外环螺纹长度 X (mm)	44	
重量 (KG)	59.0	

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 [www.meryou.com](http://www.meryou.com)

或致电中国区免费咨询热线：**400-666-9429**。