


# RC-2514 单作用通用液压油缸

## 技术参数与技术图纸

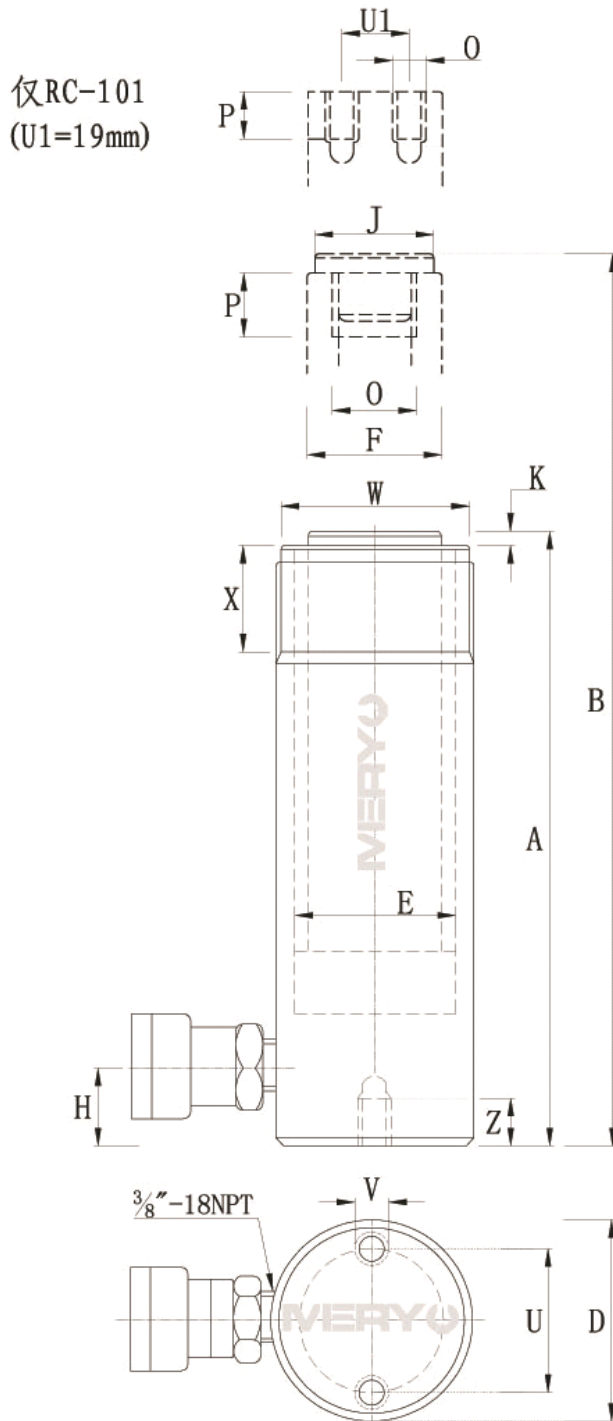

RC-51-RC-7513

型号	RC-2514	
承载能力 (Ton/kN)	25/232	
行程 (mm)	362	
有效面积 (cm <sup>2</sup> )	33.2	
液压油容量 (cm <sup>3</sup> )	1202	
本体高度 A (mm)	476	
伸展高度 B (mm)	838	
外径 D (mm)	85	
油缸内径 E (mm)	65.0	
活塞杆直径 F (mm)	57.2	
进油口距底部高度 H (mm)	25	
标准鞍座直径 J (mm)	50	
鞍座凸出高度 K (mm)	10	
柱塞内孔螺纹 O	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "-16	
柱塞螺纹长度 P (mm)	25	
底座 安装 孔尺 寸	螺栓分布圆 U (mm)	58
	螺纹 V	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "-13un
	螺纹深度 Z (mm)	19
外环螺纹 W	3 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "-12	
外环螺纹长度 X (mm)	49	
重量 (KG)	17.7	

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 [www.meryou.com](http://www.meryou.com)

或致电中国区免费咨询热线：**400-666-9429**。