


## RCH-120 单作中空柱塞液压油缸 技术参数与技术图纸

RCH-121和RCH-1211上有一个47mm直径的突出部分，突出底座6mm.

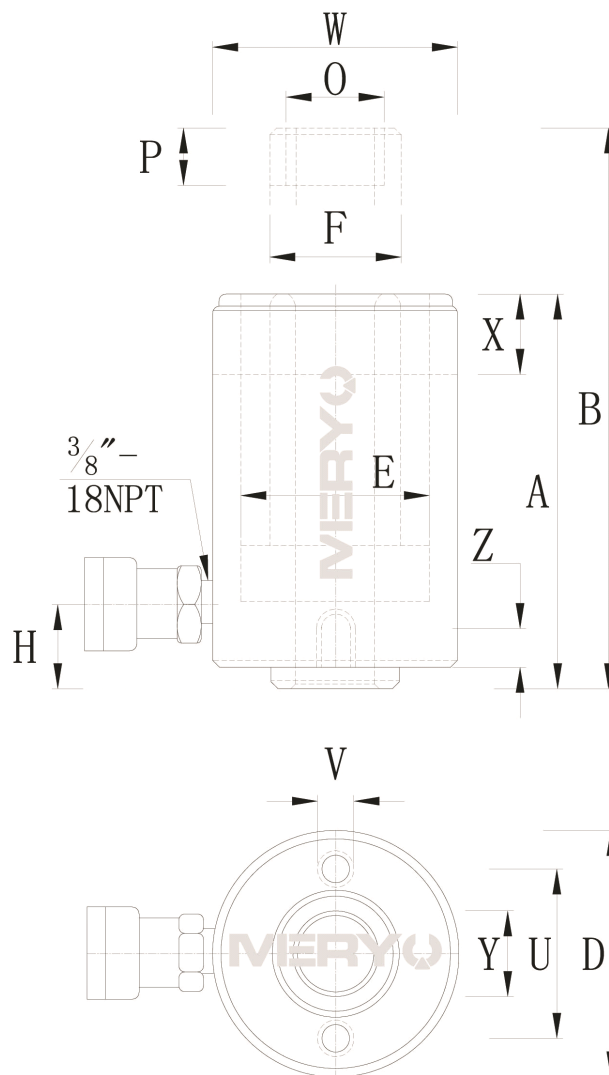

RCH-120 to RCH-123  
\*1/4"NPT仅对RCH-120

型号	RC-120	
承载能力 (Ton/kN)	13/125	
行程 (mm)	8	
有效面积 (cm <sup>2</sup> )	17.9	
液压油容量 (cm <sup>3</sup> )	14	
本体高度 A (mm)	55	
伸展高度 B (mm)	63	
外径 D (mm)	69	
油缸内径 E (mm)	54.1	
柱塞直径 F (mm)	35.1	
进油口距底部高度 H (mm)	9	
标准鞍座直径 J (mm)	-	
鞍座凸出高度 K (mm)	-	
柱塞内螺纹 O	$3/4''-16un$	
柱塞螺纹长度 P (mm)	16	
基座安 装孔尺 寸 (mm)	螺栓分布圆 U (mm)	50.8
	螺纹 V	$5/16''-18unc$
	螺纹深度 Z (mm)	9.0
外环螺纹 W	$2^{3/4}''-16$	
外环螺纹长度 X (mm)	30	
中心孔径 Y (mm)	<b>19.6</b>	
重量 (KG)	1.5	

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 [www.meryou.com](http://www.meryou.com)

或致电中国区免费咨询热线：**400-666-9429**。