


# RCH-202 单作中空柱塞液压油缸

## 技术参数与技术图纸

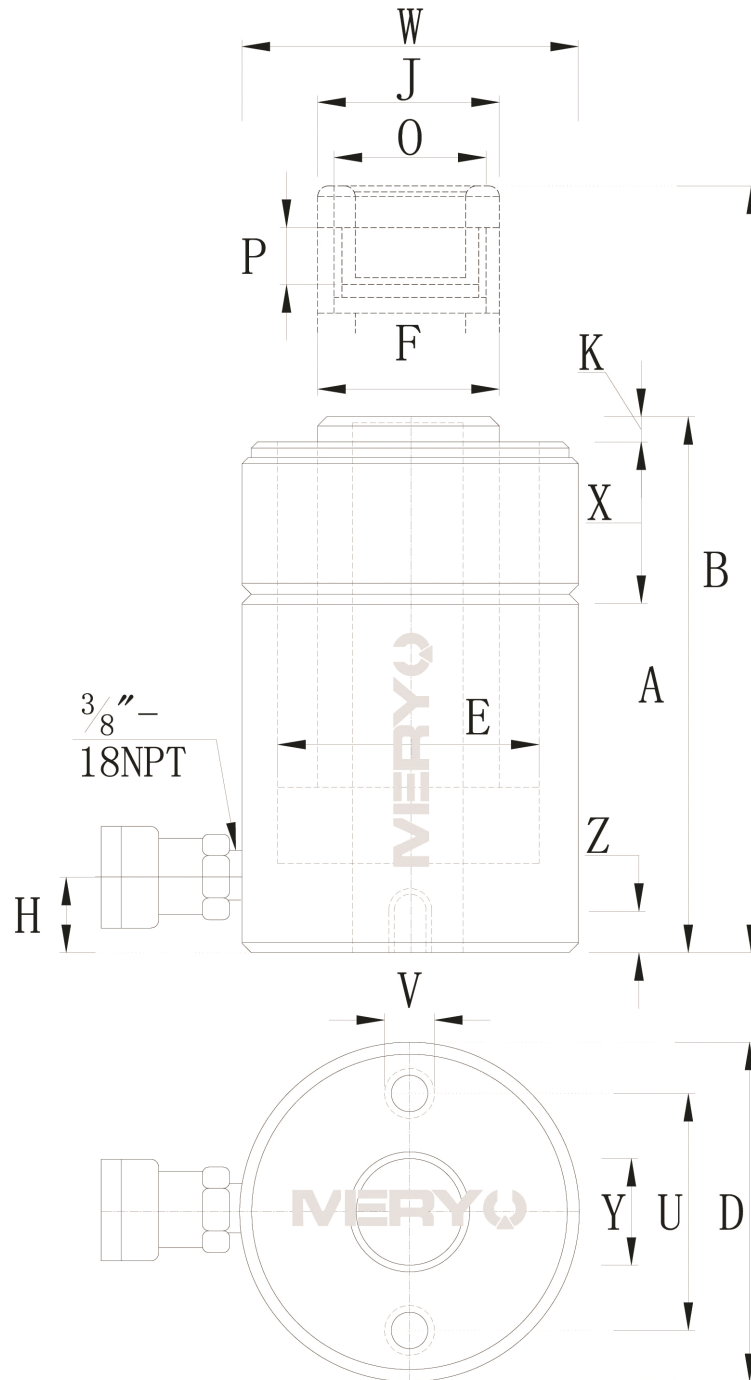

RCH-202 to RCH-1003

|                          |                                       |                                      |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 型号                       | RC-202                                |                                      |
| 承载能力 (Ton/kN)            | 20/215                                |                                      |
| 行程 (mm)                  | 49                                    |                                      |
| 有效面积 (cm <sup>2</sup> )  | 30.7                                  |                                      |
| 液压油容量 (cm <sup>3</sup> ) | 150                                   |                                      |
| 本体高度 A (mm)              | 162                                   |                                      |
| 伸展高度 B (mm)              | 211                                   |                                      |
| 外径 D (mm)                | 98                                    |                                      |
| 油缸内径 E (mm)              | 73.1                                  |                                      |
| 柱塞直径 F (mm)              | 54.1                                  |                                      |
| 进油口距底部高度 H (mm)          | 19                                    |                                      |
| 标准鞍座直径 J (mm)            | 54                                    |                                      |
| 鞍座凸出高度 K (mm)            | 9.7                                   |                                      |
| 柱塞内螺纹 O                  | 1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "-16un |                                      |
| 柱塞螺纹长度 P (mm)            | 19                                    |                                      |
| 基座安<br>装孔尺<br>寸 (mm)     | 螺栓分布圆 U (mm)                          | 82.6                                 |
|                          | 螺纹 V                                  | 3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "-16un |
|                          | 螺纹深度 Z (mm)                           | 9.4                                  |
| 外环螺纹 W                   | 3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "-12    |                                      |
| 外环螺纹长度 X (mm)            | 38                                    |                                      |
| 中心孔径 Y (mm)              | <b>26.9</b>                           |                                      |
| 重量 (KG)                  | 7.7                                   |                                      |

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 [www.meryou.com](http://www.meryou.com)

或致电中国区免费咨询热线：**400-666-9429**。