



## RR-30036 双作用液压油缸

### 技术参数与技术图纸

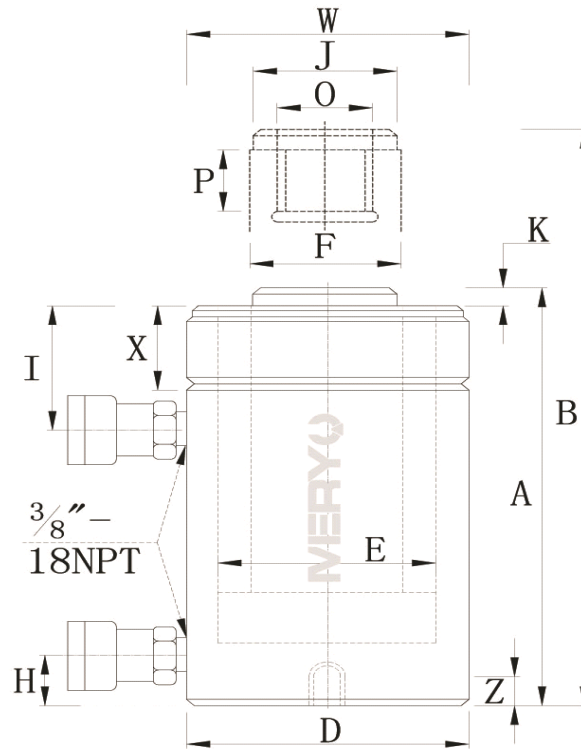

RR-506-RR-50048

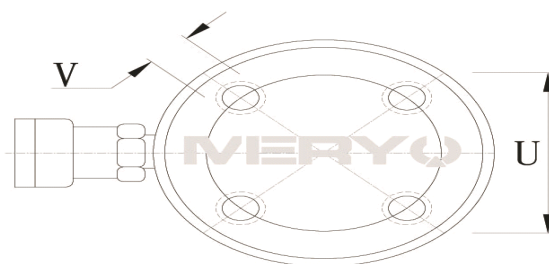

RR-1006-RR-30048

没有安装孔;

RR-506, 5013

RR-756, 7513

RR-1502, 15013

型号	RR-30036	
承载能力 (Ton)	325	
行程 (mm)	915	
最大承载能力 (kN)	推:3201	拉:1703
有效面积 (cm <sup>2</sup> )	推:457.3	拉:243.2
液压油容量 (cm <sup>3</sup> )	推:41843	拉:22253
本体高度 A (mm)	1247	
伸展高度 B (mm)	2162	
外径 D (mm)	311	
油缸内径 E (mm)	241.3	
柱塞直径 F (mm)	165.1	
进油口距底部高度 H (mm)	88	
顶端到回油口距离 I (mm)	114	
鞍座直径 J (mm)	165	
鞍座凸出高度 K (mm)	28	
柱塞内螺纹 O	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "-12	
柱塞螺纹长度 P (mm)	82	
底部 安装 孔尺 寸	螺栓分布圆直径 U (mm)	158
	螺纹 V	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "-7
	螺纹深度 Z (mm)	44
外环螺纹 W	12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "-12	
外环螺纹长度 想 (mm)	58	
重量 (kg)	628	

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 [www.meryou.com](http://www.meryou.com)

或致电中国区免费咨询热线：**400-666-9429**。