


# RR-308 双作用液压油缸

## 技术参数与技术图纸

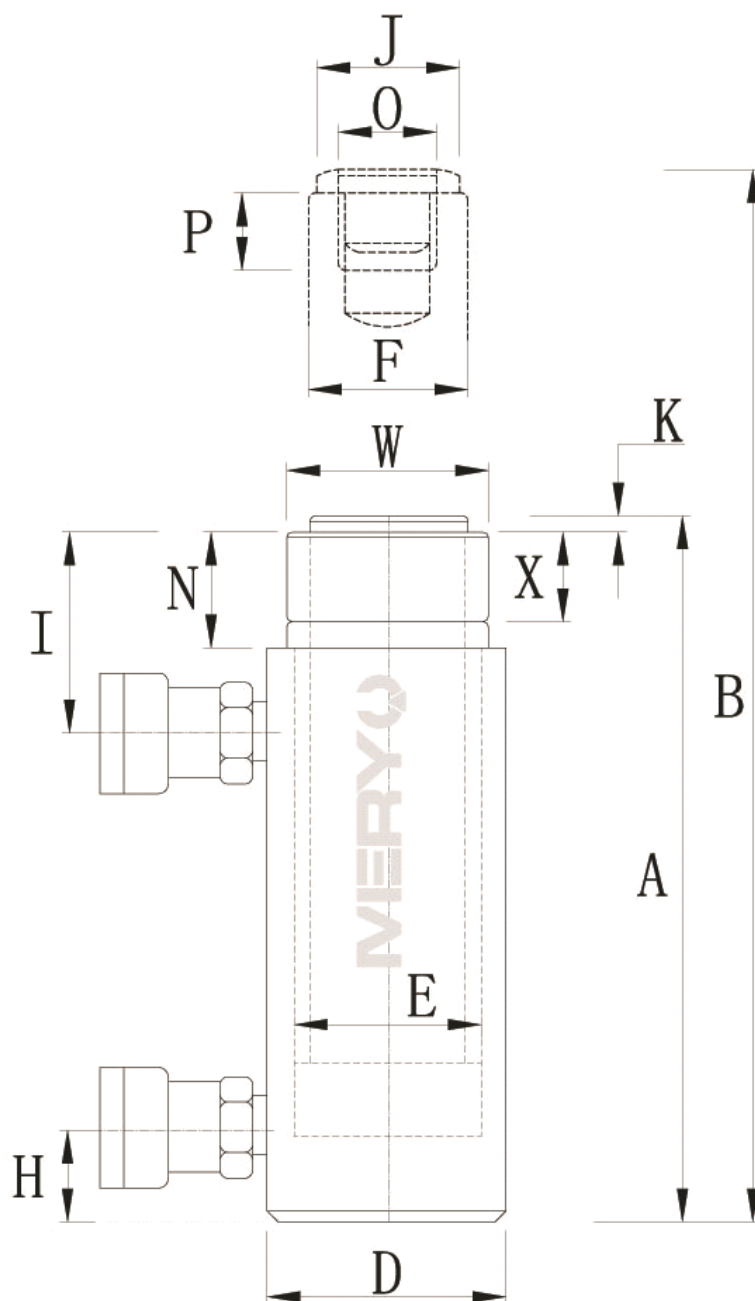

RR-1010-RR-3014

型号	RR-308	
承载能力 (Ton)	30	
行程 (mm)	209	
最大承载能力 (kN)	推:295	拉:53
有效面积 (cm <sup>2</sup> )	推:42.1	拉:19.1
液压油容量 (cm <sup>3</sup> )	推:879	拉:400
本体高度 A (mm)	387	
伸展高度 B (mm)	596	
外径 D (mm)	101	
油缸内径 E (mm)	73.2	
柱塞直径 F (mm)	54.1	
进油口距底部高度 H (mm)	39	
顶端到回油口距离 I (mm)	81	
鞍座直径 J (mm)	50	
鞍座凸出高度 K (mm)	10	
柱塞内螺纹 O	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "-16	
柱塞螺纹长度 P (mm)	25	
底部 安装 孔尺 寸	螺栓分布圆直径 U (mm)	-
	螺纹 V	-
	螺纹深度 Z (mm)	-
外环螺纹 W	3 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "-12	
外环螺纹长度 想 (mm)	49	
重量 (kg)	18	

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 [www.meryou.com](http://www.meryou.com)

或致电中国区免费咨询热线：**400-666-9429**。