



RR-50048 双作用液压油缸

技术参数与技术图纸

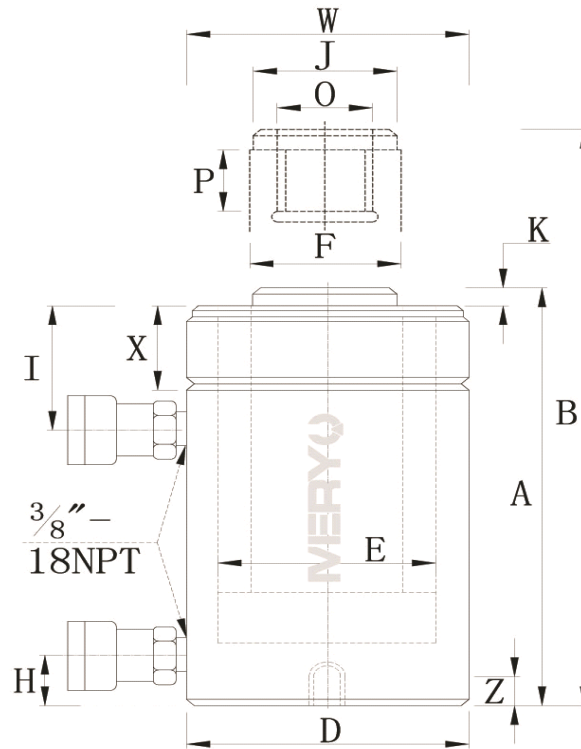

RR-506-RR-50048

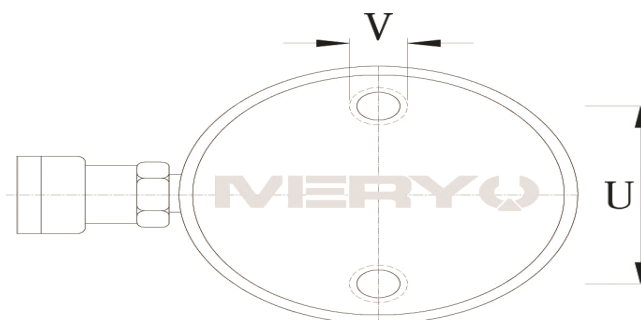

RR-4006-RR-50048

因为它受装配的影响底部安装孔的位置只是一个参考。

| | | |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 型号 | RR-50048 | |
| 承载能力 (Ton) | 520 | |
| 行程 (mm) | 1219 | |
| 最大承载能力 (kN) | 推:5108 | 拉:2838 |
| 有效面积 (cm ²) | 推:729.7 | 拉:405.4 |
| 液压油容量 (cm ³) | 推:88951 | 拉:49418 |
| 本体高度 A (mm) | 1644 | |
| 伸展高度 B (mm) | 2863 | |
| 外径 D (mm) | 397 | |
| 油缸内径 E (mm) | 304.8 | |
| 柱塞直径 F (mm) | 203.2 | |
| 进油口距底部高度 H (mm) | 120 | |
| 顶端到回油口距离 I (mm) | 152 | |
| 鞍座直径 J (mm) | 203 | |
| 鞍座凸出高度 K (mm) | 28 | |
| 柱塞内螺纹 O | 3 ¹ / ₄ "-12 | |
| 柱塞螺纹长度 P (mm) | 108 | |
| 底部 安装 孔尺 寸 | 螺栓分布圆直径 U (mm) | 203 |
| | 螺纹 V | 1 ³ / ₄ "-5 |
| | 螺纹深度 Z (mm) | 57 |
| 外环螺纹 W | 15 ⁵ / ₈ "-8 | |
| 外环螺纹长度 想 (mm) | 79 | |
| 重量 (kg) | 1224 | |

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 www.meryou.com

或致电中国区免费咨询热线：**400-666-9429**。