


# CLRG-5012 双作用大吨位液压油缸

## 技术参数与技术图纸

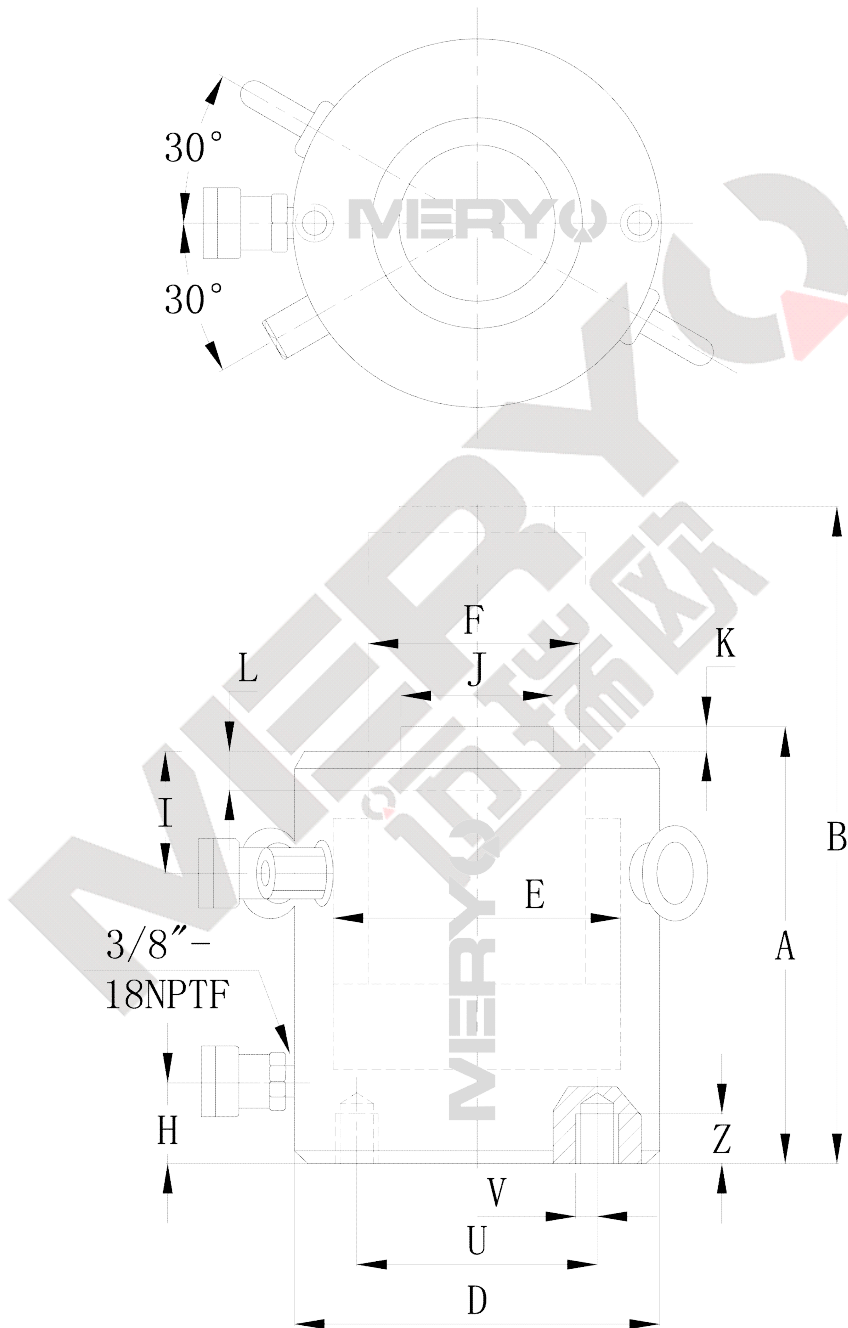

CLRG-502, CLRG-15012

型号	CLRG-5012	
承载能力 (Ton)	50	
行程 (mm)	200	
油缸最大承载能力 (kN)	推:539	拉:269
油缸有效面积 (cm <sup>2</sup> )	推:77.0	拉:38.5
液压油容量 (cm <sup>3</sup> )	推:2309	拉:1155
本体高度 A (mm)	412	
伸展高度 B (mm)	712	
外径 D (mm)	130	
油缸内径 E (mm)	99	
柱塞直径 F (mm)	70	
进油口距底部高度 H (mm)	52	
顶端到回油口距离 I (mm)	33	
标准鞍座直径 J (mm)	50	
鞍座凸出高度 K (mm)	1	
柱塞孔深度 L (mm)	19	
安装螺纹中心距离 U (mm)	65	
螺纹规格 V (mm)	2×M12	
螺纹最低深度 Z (mm)	22	
重量 (kg)	34	
可选驱动泵	P-464 手动液压泵、电动液压泵和机动液压泵。	

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 [www.meryou.com](http://www.meryou.com)

或致电中国区免费咨询热线：**400-666-9429**。