


# CLRG-504 双作用大吨位液压油缸

## 技术参数与技术图纸

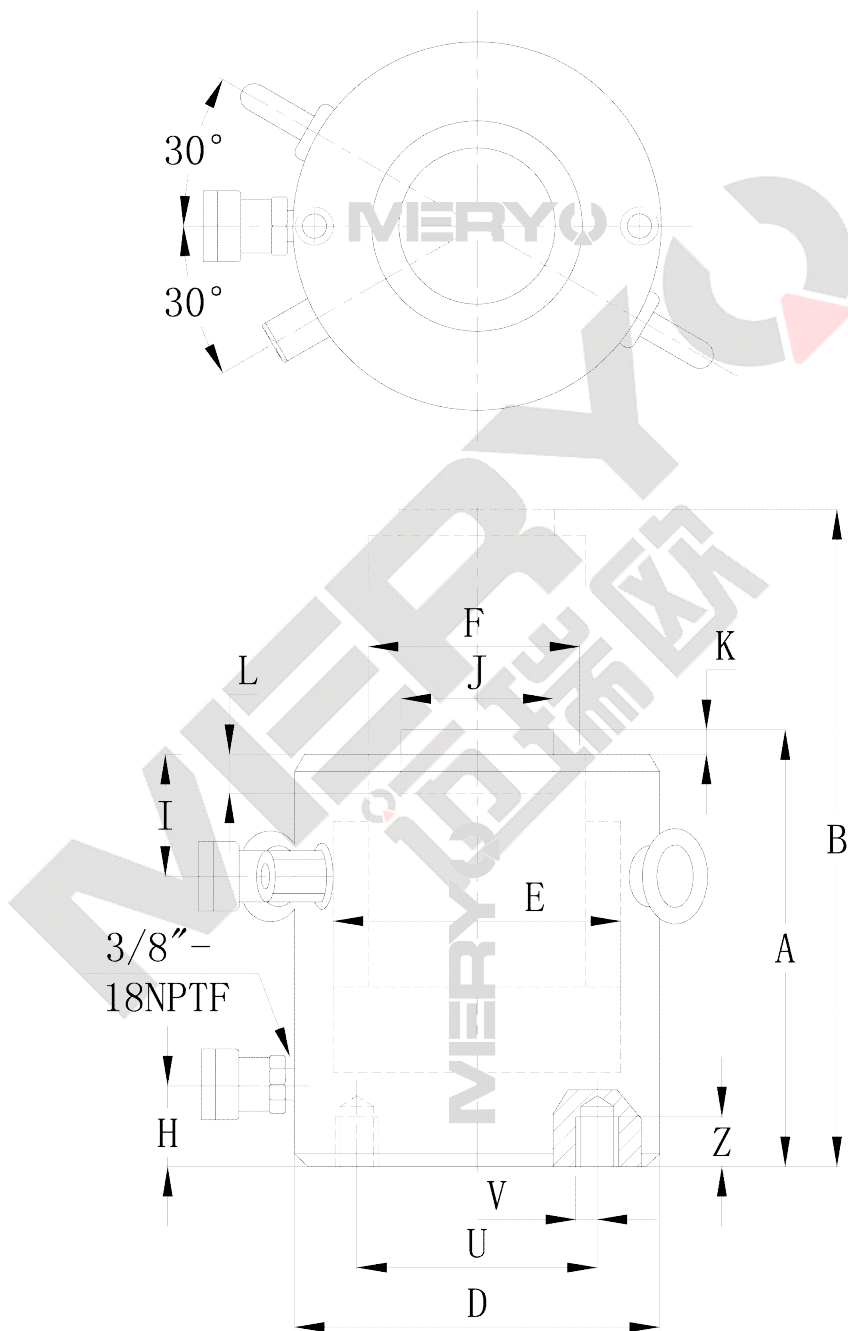

CLRG-502, CLRG-15012

|                           |                          |        |
|---------------------------|--------------------------|--------|
| 型号                        | CLRG-504                 |        |
| 承载能力 (Ton)                | 50                       |        |
| 行程 (mm)                   | 100                      |        |
| 油缸最大承载能力 (kN)             | 推:539                    | 拉:269  |
| 油缸有效面积 (cm <sup>2</sup> ) | 推:77.0                   | 拉:38.5 |
| 液压油容量 (cm <sup>3</sup> )  | 推:770                    | 拉:385  |
| 本体高度 A (mm)               | 212                      |        |
| 伸展高度 B (mm)               | 312                      |        |
| 外径 D (mm)                 | 130                      |        |
| 油缸内径 E (mm)               | 99                       |        |
| 柱塞直径 F (mm)               | 70                       |        |
| 进油口距底部高度 H (mm)           | 52                       |        |
| 顶端到回油口距离 I (mm)           | 33                       |        |
| 标准鞍座直径 J (mm)             | 50                       |        |
| 鞍座凸出高度 K (mm)             | 1                        |        |
| 柱塞孔深度 L (mm)              | 19                       |        |
| 安装螺纹中心距离 U (mm)           | 65                       |        |
| 螺纹规格 V (mm)               | 2×M12                    |        |
| 螺纹最低深度 Z (mm)             | 22                       |        |
| 重量 (kg)                   | 17                       |        |
| 可选驱动泵                     | P-464 手动液压泵、电动液压泵和机动液压泵。 |        |

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 [www.meryou.com](http://www.meryou.com)

或致电中国区免费咨询热线：**400-666-9429**。