


# CLSG-5006 单作用大吨位液压油缸

## 技术参数与技术图纸

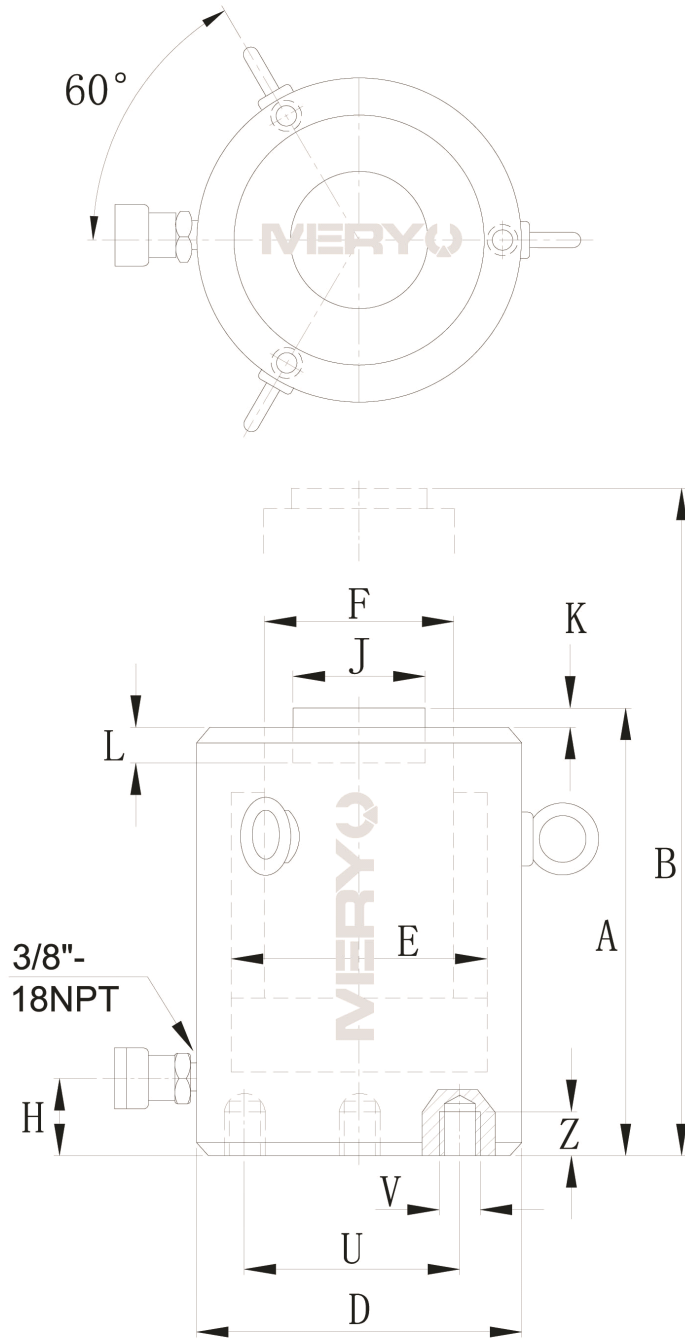

CLSG-2002-CLSG-100012

型号	CLSG-5006
承载能力 (Ton/kN)	500/5114
行程 (mm)	150
有效面积 (cm <sup>2</sup> )	730.6
液压油容量 (cm <sup>3</sup> )	10959
本体高度 A (mm)	519
伸展高度 B (mm)	669
外径 D (mm)	400
油缸内径 E (mm)	305.0
柱塞直径 F (mm)	248.0
进油口距底部高度 H (mm)	114
标准鞍座直径 J (mm)	228
鞍座凸出高度 K (mm)	3
柱塞孔深度 L (mm)	27
安装螺纹中心距离 U (mm)	250
螺纹规格 V (mm)	3×M24
螺纹最低深度 Z (mm)	36
重量 (kg)	480
可选驱动泵	P462 电动液压泵和机动液压泵。

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 [www.meryou.com](http://www.meryou.com)

或致电中国区免费咨询热线：**400-666-9429**。