


NC 系列液压螺母破切器 技术参数与技术图纸

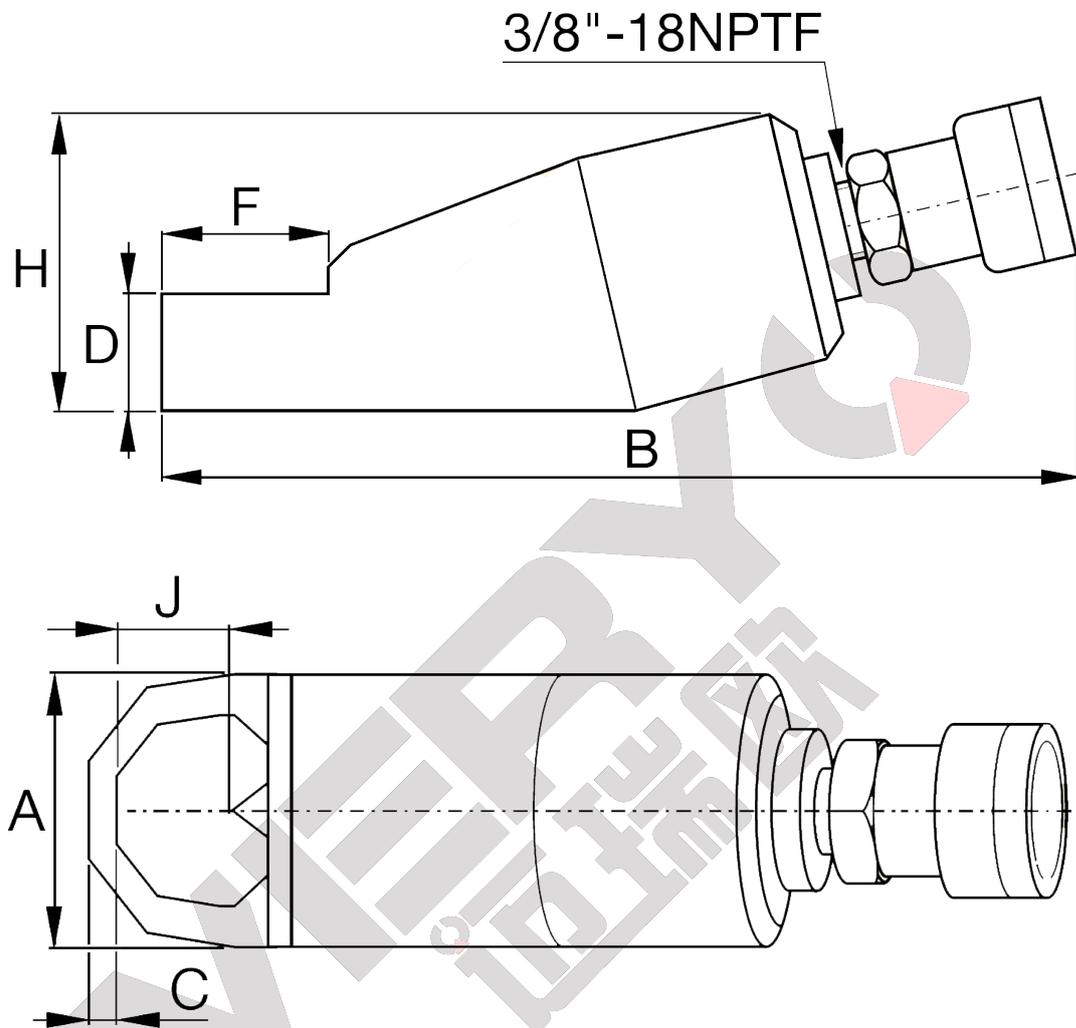

螺钉范围 (mm)	六角螺 母范围 (mm)	工作能力 ton	油容量 cm ²	型号	尺寸 mm						重量 (kg)	备用凿刀型号
					A	B	C	D	F	H		
M6-M12	10-19	5	15	NC-1319	40	170	7	19	28	48	1.2	NCB-1319
M12-M16	19-24	10	20	NC-1924	54	191	10	25	40	62	2.0	NCB-1924
M16-M22	24-32	16	60	NC-2432	64	222	13	29	51	72	3.0	NCB-2432
M22-M27	32-41	20	80	NC-3241	75	244	17	36	66	88	4.4	NCB-3241
M27-M33	41-50	35	155	NC-4150	94	288	21	45	74	105	8.2	NCB-4150
M33-M39	50-60	50	240	NC-5060	106	318	23	54	90	128	11.8	NCB-5060
M39-M48	60-75	90	492	NC-6075	156	393	26	72	110	181	34.1	NCB-6075

***注意：螺母硬度不可超过 HRC-44, 禁止用于不锈钢螺母及方形螺母。**

产品特性:

- 1.紧凑宜人的设计，使用便易。
- 2.独特的角度头设计
- 3.可重新研磨重型凿刀
- 4.应用范围广，如：卡车服务、管道管业、槽罐清理、石油化工、钢铁建筑、矿业产业等等。

简述:

- 1.锈蚀螺母轻易切除
- 2.弹簧自动复位
- 3.紧凑设计便于使用
- 4.防爆环境可用。

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 www.meryou.com

或致电中国区免费咨询热线：400-666-9429。