


NS 系列液压螺母破切器 技术参数与技术图纸

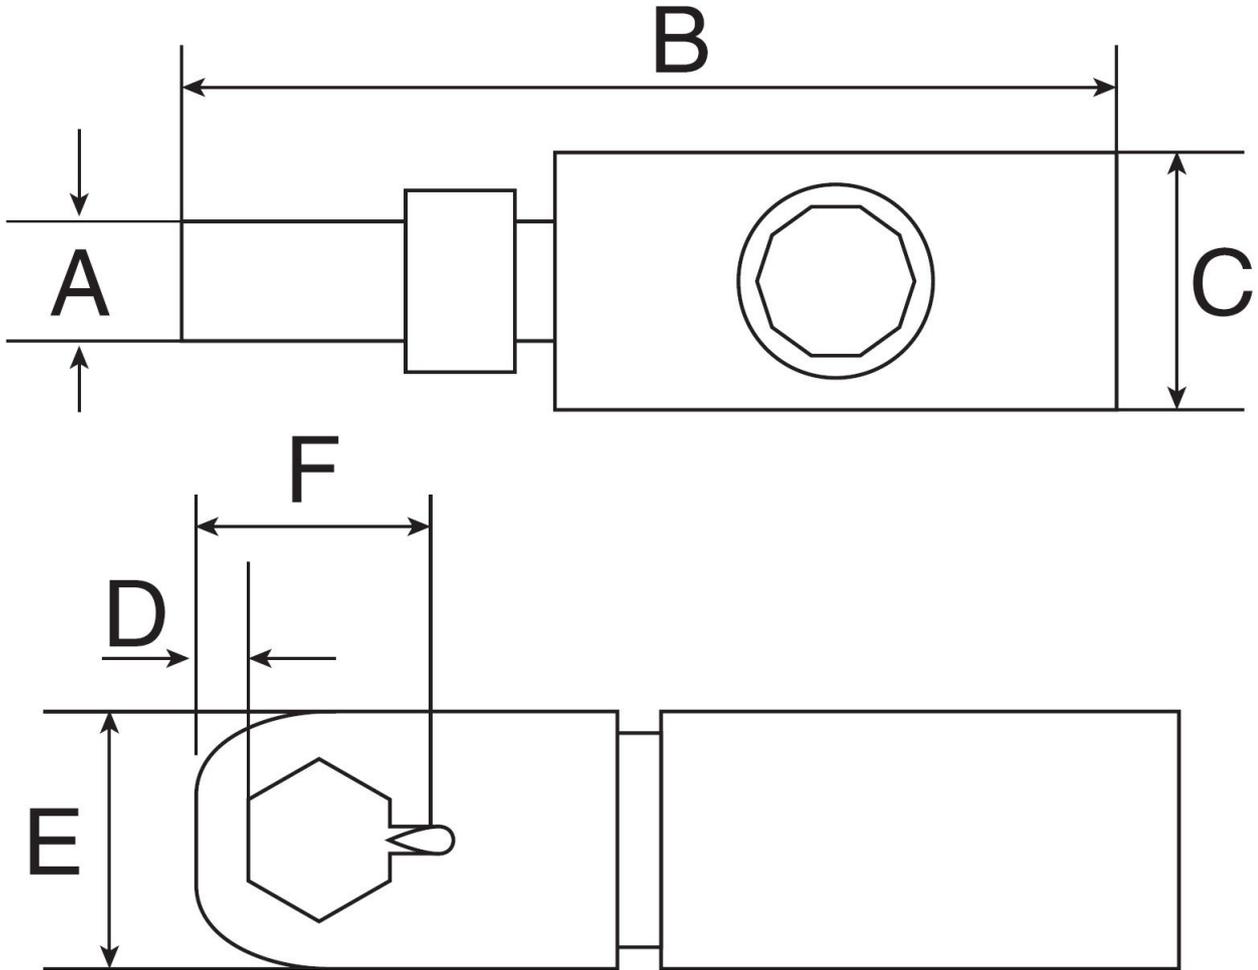

螺钉范围 (mm)	六角螺母 (mm)	工作能力 (Ton)	X号(Model)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	重量(KG)
M10-M22	16-36	30	NS-1636	38.1	279	85	13	85	104	9
M22-M32	36-51	50	NS-3651	38.1	298	101	13	101	108	9.8
M32-M38	46-60	50	NS-4660	57.1	406	101	18	101	123	27
M35-M45	57-70	100	NS-5770	57.1	406	130	27	130	143	28.2
M45-M57	70-90	100	NS-7090	77.8	450	130	29	130	161	43
M50-M64	79-98	150	NS-7998	79.4	458	130	32	130	154	45

M64-M70	95-108	200	NS-95108	95.5	577	184	36	184	184	93
M76-M83	114-127	200	NS-114127	105	584	184	38	184	184	95
M83-M89	124-136	200	NS-124136	105	596	184	38	184	192	97
M95-M108	146-165	300	NS-146165	127	610	210	40	210	239	175

***注意：螺母硬度不可超过 HRC-44, 禁止用于不锈钢螺母及方形螺母。**

一、产品特性

紧凑宜人的创新设计，防滑把手，操作安全、使用便易。

独特的三刀刃技术设计，每把刀片拥有 3 个切削刀刃。

缸体采用镀镍处理，保护工具不受腐蚀及恶劣环境影响使用。

内置安全保护阀，提供防过载保护。

应用范围广，如：卡车服务、管道管业、槽罐清理、石油化工、钢铁建筑、矿业等等。

二、简述

锈蚀螺母轻易切除。

双作用液压复位。

紧凑设计便于使用。

防爆环境可用。

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 www.meryou.com

或致电中国区免费咨询热线：400-666-9429。