DEW-A 弯柄电动扭矩扳手

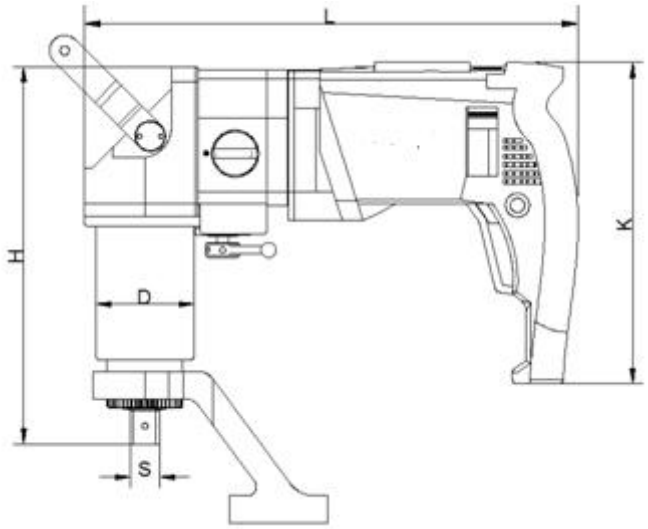

型号 / 项目	DEW08A	DEW16A	DEW28A	DEW40A	DEW60A	DEW80A	DEW100A	DEW120A
最大扭矩(Nm)	800	1600	2800	4200	6000	8000	10000	12000
最小扭矩(Nm)	100	200	400	700	1000	1200	2000	2000
四方 S	3/4"	1"	1"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
外径 D(mm)	65	74	88	88	113	120	128	128
长度 L(mm)	420	465	505	526	546	556	587	587
高度 H(mm)	254	302	342	363	383	393	424	424
1 挡扭矩 (Nm)	600～800	800～1600	1200～2800	2100～4200	2500～6000	2500～8000	3500～10000	4000～12000
2 挡扭矩 (Nm)	100～595	200～790	400～1180	700～2075	1000～2475	1200～2450	2000～3450	2000～3950
1 挡转速 rpm	13	4.7	2.3	2.2	0.9	0.7	0.63	0.63
2 挡转速 rpm	30	12.2	6.3	5.1	2.6	1.8	1.5	1.5
重量 (Kg)	6.6	8.1	9.8	11.4	16.5	18.4	20.0	20.2

备注：以上参数可能有变动，以实际为准。以上重量不含反力臂重量。

1、200-230V　50HZ 交流电宽电压设计，无需外接管路，方便操作。

2、与直柄扳手相比，弯柄扳手的设计更适合空间受限的狭小场合。

3、无冲击连续旋转，达到预先设定扭矩值扳手自动停止，效率远高于间歇性驱动的液压扳手。

4、整体反作用力臂的巧妙设计，可 360°无限制的旋转调节，可适合不同的工况，反作用力臂的强度远高于铸件和焊接件的使用寿命。

5、单片机为核心的智能扭矩控制系统，带有故障自检及断电记忆功能。

6、扭矩精度±4%，重复精度±1%，具有高速档位和低速档位两种速度选择模式。

7、具有四种设定扭矩模式，直接设定扭矩值或系统根据螺栓规格参数自动推荐扭矩值，可供两种模式选择。

8、人机界面设计，比较直观方便，液晶屏直接显示扭矩值，使用时无须扭矩对照表进行模拟转换。

9、具有双重过载保护功能，电子控扭系统和扭矩过载离合器设计，有效提高传动部件和碳刷的使用寿命。

10、碳刷的使用寿命是其它同类品牌产品使用寿命的 8 倍以上，电机马达转速控制受单片机智能扭矩控制，使得碳刷和扳手使用寿命更长久。

11、工业级的弯柄扳手设计，连续性工作使用能力强，完全可满足生产线装配、工程施工安装、设备维护检修等场合的需求。