DEW-S 直柄电动扭矩扳手

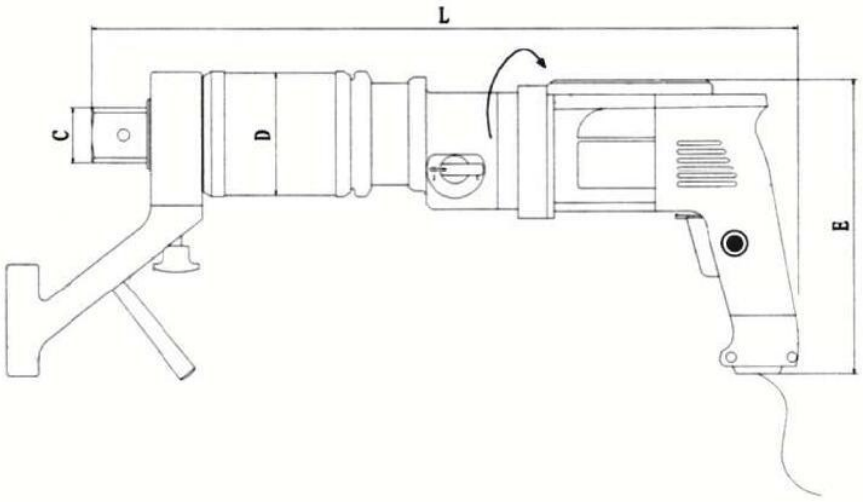

型号 / 项目	DEW08S	DEW16S	DEW20S	DEW28S	DEW40S	DEW60S	DEW80S	DEW100S	DEW120S
最大扭矩(Nm)	800	1600	2000	2800	4200	6000	8000	10000	12000
最小扭矩(Nm)	100	200	200	400	700	1000	1200	2000	2000
四方 S	3/4"	1"	1"	1"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
外径 D(mm)	65	78	78	88	88	113	120	128	128
长度 L(mm)	420	465	465	505	526	546	556	587	587
宽度 K(mm)	205	205	205	205	205	205	205	205	205
长度 M(mm)	152	200	200	240	261	281	291	322	322
1 挡扭矩 (Nm)	600～800	800～1600	800～1600	1200～2800	2100～4200	2500～6000	2500～8000	3500～10000	4000～12000
2 挡扭矩 (Nm)	100～595	200～790	200～790	400～1180	700～2075	1000～2475	1200～2450	2000～3450	2000～3950
1 挡转速 rpm	13	4.7	4.7	2.3	2.2	0.9	0.7	0.63	0.63
2 挡转速 rpm	30	12.2	122	6.3	5.1	2.6	1.8	1.5	1.5
重量 (Kg)	5.0	6.5	6.5	8.7	9.6	15.4	16.8	18.3	18.5

备注：以上参数可能有变动，以实际为准。以上重量不含反力臂重量。

1、200-230V　50HZ 交流电宽电压设计，无需外接管路，方便操作。
2、无冲击连续旋转，达到预先设定扭矩值扳手自动停止，效率远高于间歇性驱动的液压扳手。
3、整体反作用力臂的巧妙设计，可 360°无限制的旋转调节，可适合不同的工况，反作用力臂的强度远高于铸件和焊接件的使用寿命。
4、单片机为核心的智能扭矩控制系统，带有故障自检及断电记忆功能。
5、扭矩精度±4%，重复精度±1%，具有高速档位和低速档位两种速度选择模式。
6、具有四种设定扭矩模式，直接设定扭矩值或系统根据螺栓规格参数自动推荐扭矩值，可供两种模式选择。
7、人机界面设计，比较直观方便，液晶屏直接显示扭矩值，使用时无须扭矩对照表进行模拟转换。
8、具有双重过载保护功能，电子控扭系统和扭矩过载离合器设计，有效提高传动部件和碳刷的使用寿命。
9、碳刷的使用寿命是其它同类品牌产品使用寿命的 8 倍以上，电机马达转速控制受单片机智能扭矩控制，使得碳刷和扳手使用寿命更长久。