


DPW-S 直柄气动扭矩扳手

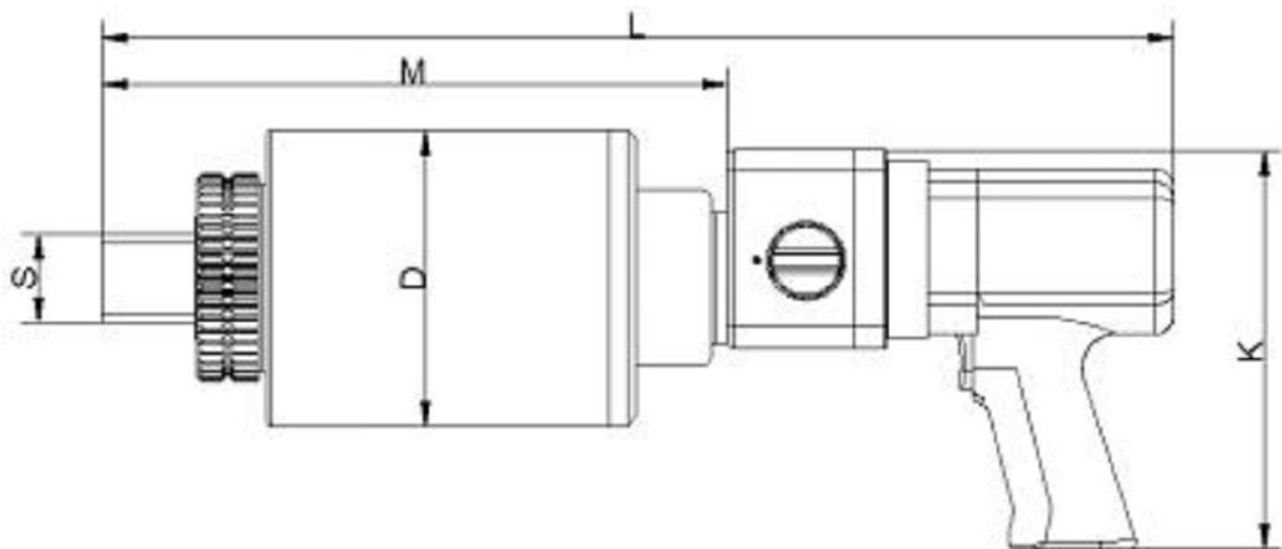

项目 \ 型号	DPW9S	DPW16S	DPW20S	DPW30S	DPW40S	DPW60S	DPW80S	DPW100S	DPW120S
最大扭矩(Nm)	950	1640	205	3100	4300	6200	8000	10600	13500
最小扭矩(Nm)	290	480	490	810	940	1100	1600	3700	3900
四方 S	3/4 "	1 "	1 "	1 "	1-1/2 "	1-1/2 "	1-1/2 "	1-1/2 "	1-1/2 "
外径 D(mm)	74	78	78	88	88	113	120	128	128
长度 M(mm)	172	214	214	254	254	283	29	336	336
长度 L(mm)	302	344	344	384	384	413	422	466	466
宽度 K(mm)	195	195	195	195	195	195	195	195	195
最高转速 rpm	20.5	11.5	9.0	5.5	3.8	2.7	1.9	1.4	1.1
重量 (Kg)	5.4	6.9	6.9	9.7	9.7	15.1	6.8	21.6	21.6

备注：以上参数可能有变动，以实际为准。以上重量不含反力臂重量。

- 1、6bar 压缩空气，最大功率下耗气量 600L/min。
- 2、功率强大而噪音极低，小于 80dBA。
- 3、通过气源处理器调节压力实现扭矩控制；
- 4、扭矩精度达±5%，重复精度±1%。
- 5、高速和低速机械式置换档位，可适应不同的工况需求。
- 6、紧凑行星设计，体积小，更大扭矩/重量比，稳定性极好。
- 7、4 位式功率管理控制，扭矩跨度更大。
- 8、7-叶片式高性能气动马达，效率高，使扳手可持续输出无冲击扭矩。
- 9、反向偏压马达设计提供反转模式的最大功率和扭矩，符合螺栓拆卸时更大扭矩要求。
- 10、单手操作的正/反转按钮，触摸式开关阀。
- 11、杰出高效率的连续运行性能，可满足高负荷作业。