


# CLP-2502 薄型螺母锁定液压油缸

## 技术参数与技术图纸

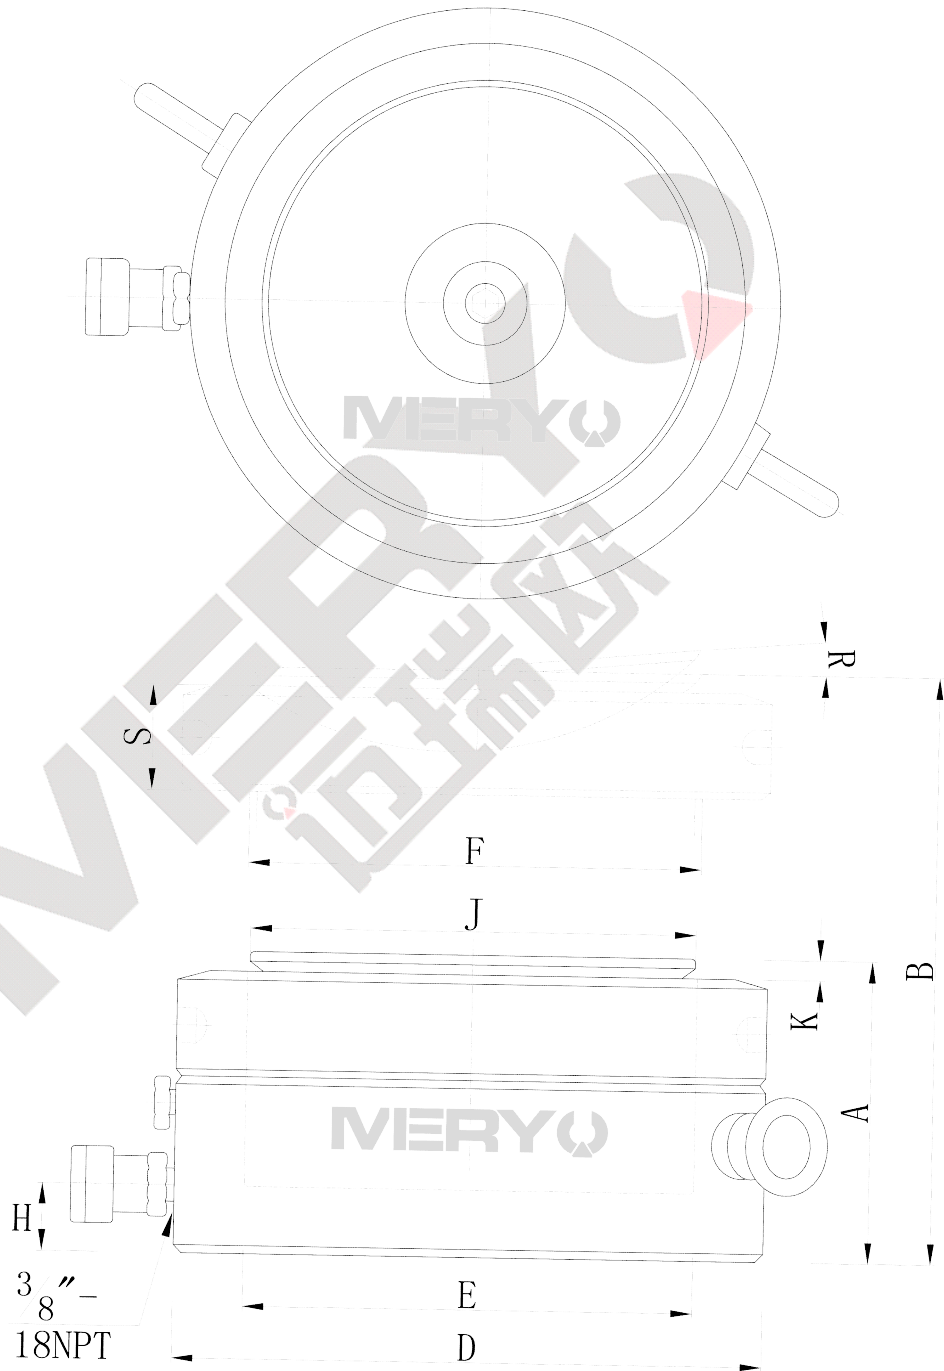

型号	CLP-2502
承载能力 (Ton/kN)	260/2567
行程 (mm)	45
有效面积 (cm <sup>2</sup> )	366.8
液压油容量 (cm <sup>3</sup> )	1650
本体高度 A (mm)	159
伸展高度 B (mm)	204
外径 D (mm)	275
油缸内径 E (mm)	216.1
柱塞直径 F (mm)	Tr216×6
进油口距底部高度 H (mm)	32
鞍座直径 J (mm)	200
鞍座凸出高度 K (mm)	11
鞍座最大倾斜度 R	5°
自由螺母高度 S (mm)	44
重量 (KG)	74

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 [www.meryou.com](http://www.meryou.com)

或致电中国区免费咨询热线：**400-666-9429**。