


CLP-602 薄型螺母锁定液压油缸

技术参数与技术图纸

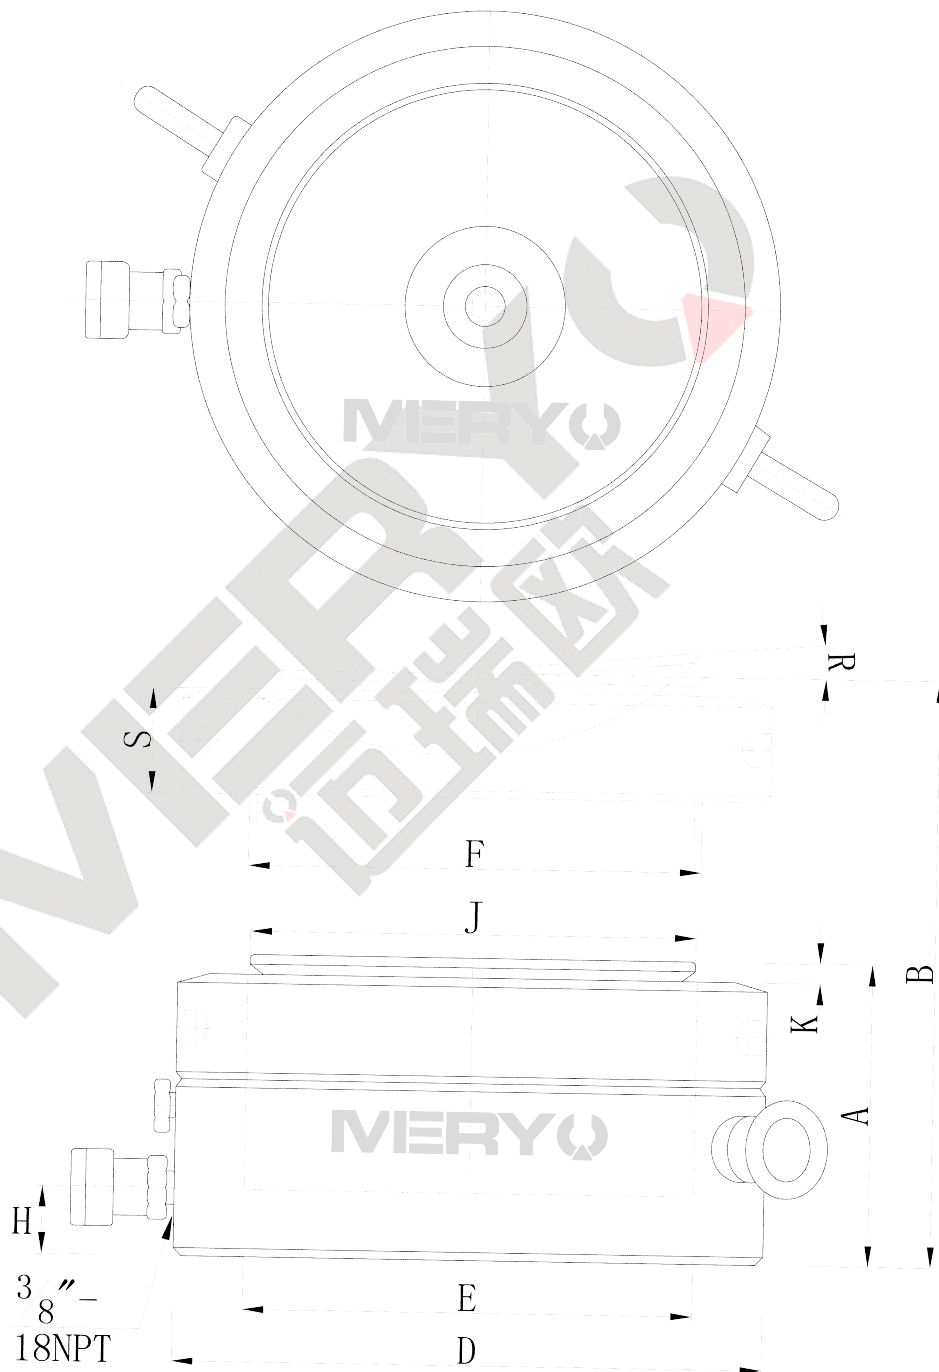

型号	CLP-602
承载能力 (Ton/kN)	60/606
行程 (mm)	50
有效面积 (cm ²)	86.6
液压油容量 (cm ³)	432
本体高度 A (mm)	125
伸展高度 B (mm)	175
外径 D (mm)	140
油缸内径 E (mm)	105.0
柱塞直径 F (mm)	Tr104×4
进油口距底部高度 H (mm)	19
鞍座直径 J (mm)	96
鞍座凸出高度 K (mm)	6
鞍座最大倾斜度 R	5°
自由螺母高度 S (mm)	28
重量 (KG)	15

因技术升级和革新致使上述参数的变动，恕不另行通知。

欲了解更多相关信息请登入我们的网站 www.meryou.com

或致电中国区免费咨询热线：**400-666-9429**。